

## کانکتور افزایش انشعاب (۱ به ۲) KH-14

کانکتور چند انشعابی یا (۱ به ۲) برای افزایش انشعاب از هادی اصلی توسط یک کانکتور دیگر تا ۱ کیلو ولت مورد استفاده قرار می گیرد و با آلومینیوم آلیاژی تولید شده و تا ۱۲ میکرون پوشش قلع بی متال گردیده است.

- بدنه آلومینیومی آباژی مقاوم در برابر خوردگی


- کاور پلیمری مقاوم در برابر اشعه UV

- کانکتور های مربوط KH-28 - KH-21.1



### روش نصب و بهره برداری

ابتدا در پوش کانکتور را با روشی مناسب با تیغ جدا نموده سپس این کانکتور را داخل کانکتور اصلی قرار می دهیم. پس از نصب کانکتور اصلی بر روی کابل خودنگهدار این کانکتور آماده بهره برداری می باشد و کابل انشعاب را داخل کانکتور قرار می دهیم سپس با آچار مخصوص (عایق) پیچ ها را تا 15Nm محکم می کنیم. آچار این کانکتور KHT-35 می باشد.

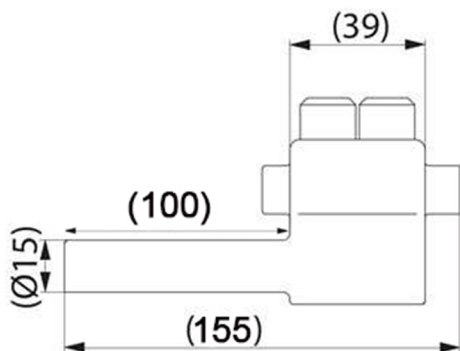

### مشخصات فنی

KH-14	کد محصول
2x(Al10-35mm <sup>2</sup> ) and (Cu1.5-25mm <sup>2</sup> )	سطح مقطع سیم انشعاب
3.0-10.9 mm	قطر سیم
1kV/50Hz/1min	تست ولتاژ
4x 12x15	پیچ آلن مغزی (8.8)
15 kN	گشتاور بستن پیچ
140 g	وزن
EN50483-4	استاندارد



**بسته بندی (کارتن)**

تعداد در هر بسته

50 (عدد)

طول

380 mm

عرض

280 mm

ارتفاع

140 mm

وزن

7.450 Kg

**بسته بندی (پالت)**

تعداد در هر پالت

5,500 (عدد)

طول

1150 mm

عرض

1150 mm







ارتفاع

1600 mm

وزن

840 Kg

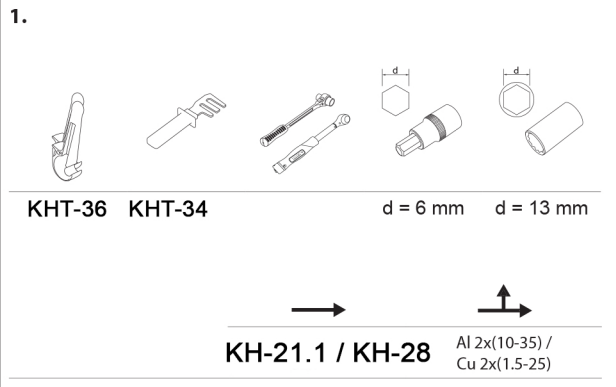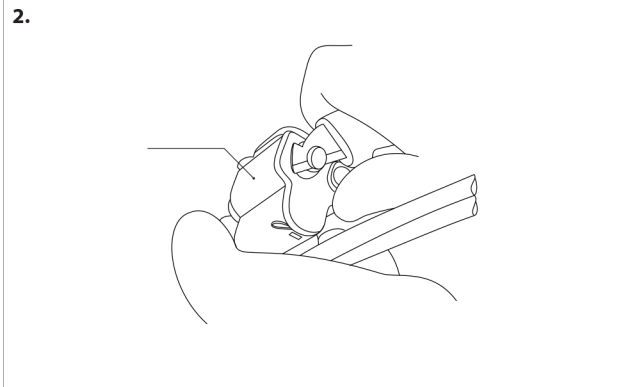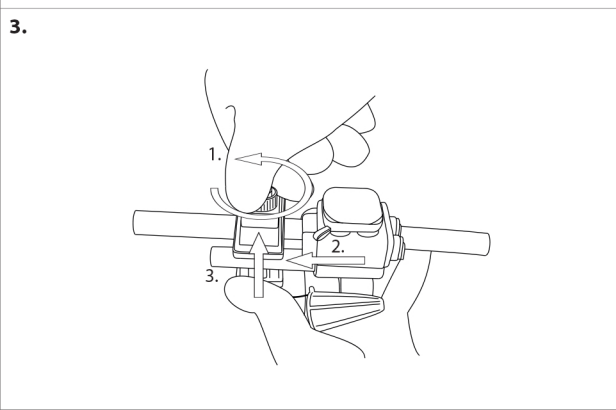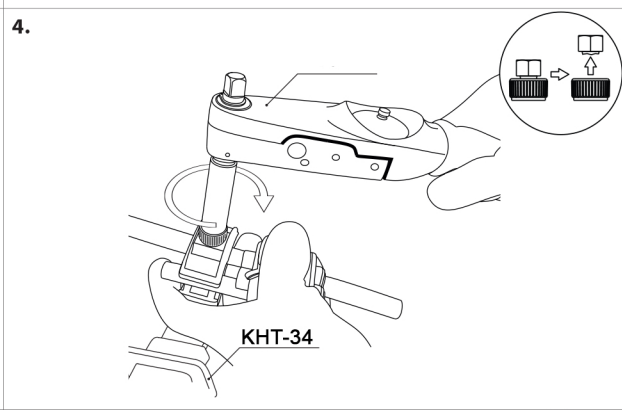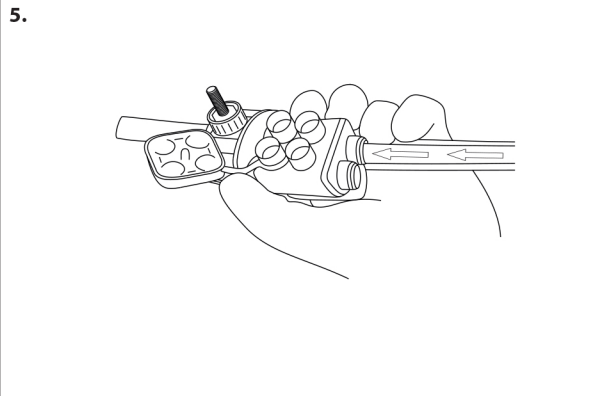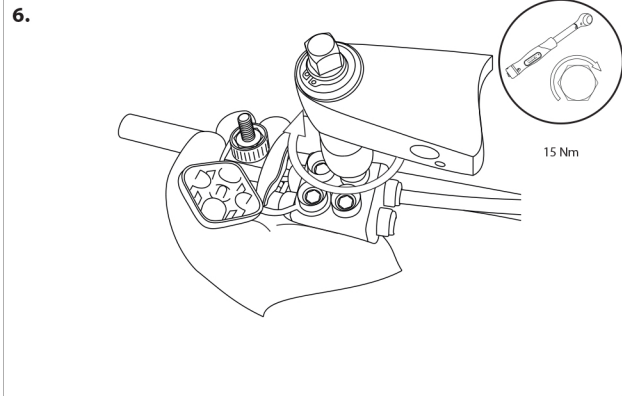

<p>1.</p>  <p>KHT-36 KHT-34      d = 6 mm    d = 13 mm</p> <p>→      ↕</p> <p><b>KH-21.1 / KH-28</b>    Al 2x(10-35) / Cu 2x(1.5-25)</p>	<p>2.</p> 
<p>3.</p> 	<p>4.</p>  <p><b>KHT-34</b></p>
<p>5.</p> 	<p>6.</p>  <p>15 Nm</p>
<p>7.</p> 