

کانکتور موازی (فول بی متال)

KH-29s



کانکتور موازی برای اتصال دو هادی آلومینیومی و یا ترکیبی از آلومینیوم به مس مورد استفاده قرار می گیرد، که در آن هیچ کشش مکانیکی درگیر نباشد.

در این کانکتور از دو واشر جبران کننده استیل آلیاژی ضد زنگ استفاده شده است.

جنس کاور از پلیمر مقاوم در برابر اشعه UV تولید شده است و جنس بدنه از آلومینیوم آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی تولید شده است.

- مناسب برای هادی ترکیبی (مس و آلومینیوم)



- سطح مقطع سیم $Al\ 25...150\ mm^2 / Cu\ 16...120\ mm^2$

روش نصب و بهره برداری

ابتد با تیغ درپوش کانکتور را به میزان مقطع کابل جدا نموده و کانکتور را توسط پیچ آلن باز کرده و سپس هادی آلومینیوم یا مس را جاگذاری نموده، پیچ را با آچار عایق تا ۲۶ Nm محکم می کنیم و در آخر کاور کانکتور را می بندیم.

آچار این کانکتور KHT-34 می باشد.

کاور این کانکتور KH-38 می باشد.

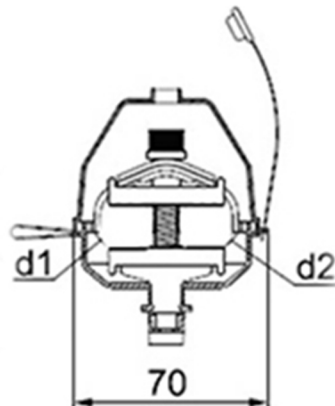

مشخصات فنی

KH-29s	کد محصول
Al 25-150 or Cu 16-120	سطح مقطع سیم اصلی (mm ²)
Al 25-150 or Cu 16-120	سطح مقطع کابل انشعاب (mm ²)
7.7...18.0	قطر کابل (mm)
8x60(8.8) 26Nm	گشتاور بستن پیچ آلن
145	وزن (g)
EN 50483-4:2009	استاندارد



بسته بندی (کارتن)

تعداد در هر کارتن (عدد)	25
طول (mm)	380
عرض (mm)	280
ارتفاع (mm)	140
وزن (Kg)	4.075

بسته بندی (پالت)

تعداد در هر پالت (عدد)	2.750
طول (mm)	1150
عرض (mm)	1050
ارتفاع (mm)	1540
وزن (Kg)	468

