


پراق خودنگه دار شبکه

کلمپ انتهایی اتوماتیک کابل خودنگهدار
KH-11

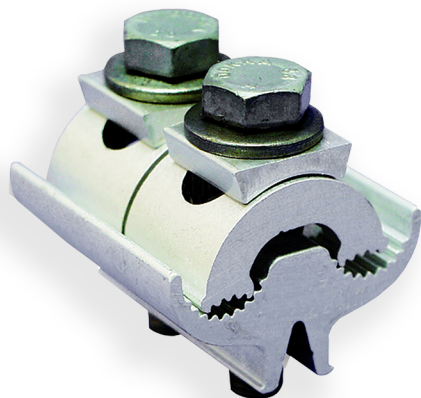

کانکتور موازی که مشخصا با نام کانکتور فول بی متال مورد استفاده قرار می گیرد.

این کانکتور با آلومینیوم آلیاژی تولید شده و تا 12 میکرون آب قلع بر روی آلومینیوم آبکاری می شود.

- مناسب برای سیم به سیم ترکیبی (مس و آلومینیوم)

- سطح مقطع سیم $Al\ 16...150 / Cu\ 10-120\ mm^2$

- کاور این کانکتور KH-38

مشخصات فنی

KH-11	کد محصول
$Al\ 16...150 / Cu\ 10-120\ mm^2$	سطح مقطع سیم
4.0 ... 17.5 mm	قطر سیم
1kV/50Hz/1min	تست ولتاژ
22 kN	گشتاور بستن پیچ (2x(8x50)
122 g	وزن
EN50483-4	استاندارد





پراق خودنگه دار شبکه

روش نصب و بهره برداری

ابتدا پیچ ها را به اندازه مورد نیاز (قطر سیم) باز می کنیم کابل گیر ها به وسیله دو فنر جدا می شود که نصب را برای سیم بان راحت می کند سپس سیم را داخل کانکتور جا گذاری کرده و سپس با آچار ترکمتر پیچ ها را تا 22 KN محکم می کنیم. آچار این کانکتور KHT-34 می باشد. کاور این کانکتور برای جلوگیری از شرایط مختلف آب و هوایی KH-38 می باشد.

مشخصات فنی

طول	44.6 mm
عرض	42 mm
نوع پیچ	2x8x50(8.8)
استاندارد	50483-4:2009



پراق خودنگه دار شبکه

بسته بندی (کارتن)

تعداد در هر بسته	100 (عدد)
طول	380 mm
عرض	280 mm
ارتفاع	140 mm
وزن	12.650 Kg

بسته بندی (پالت)

تعداد در هر پالت	12.100 (عدد)
طول	1150 mm
عرض	1150 mm
ارتفاع	1600 mm
وزن	1550 Kg

