


مفصل پرسی عایق (موف) SJ-35

این مفصل عایق شده با پلیمر برای ارتباط سیم به سیم به روش پرس مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند یک اتصال مطمئن را برای بهره بردار ایجاد کند.
رنگ درپوش: قرمز



- کاور پلیمری عایق و مقاوم در برابر اشعه فرا بنفش (UV)
- آلومینیوم آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی
- درپوش (قرمز) پلیمری مقاوم در برابر اشعه فرا بنفش (UV)
- گیرس پایه سیلیکونی

روش نصب و بهره برداری
هادی را به مقدار مشخص از عایق جدا کرده سپس سیم ها را داخل مفصل جاگذاری می کنیم و با ابزار مخصوص مفصل را از سه ناحیه که محل آن در بدنه مشخص شده پرس می کنیم.

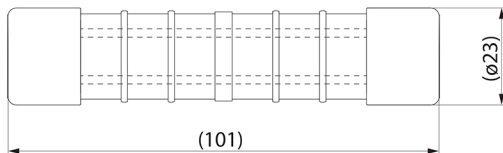

مشخصات فنی

کد محصول SJ-35

سطح مقطع کابل 35 mm^2

قطر هادی 7.3 mm

وزن (g) 45

تست ولتاژ $6 \text{ kV} / 50 \text{ Hz} / 1 \text{ min}$


استاندارد EN50483-4



بسته بندی (کیسه)

تعداد در هر بسته	50 (عدد)
طول	400 mm
عرض	350 mm
وزن	2.300 Kg



Code	mm ²	Coler cap	A mm	B mm
SJ-35	35		37	48

