

کانکتور موازی (فول بی متال)


KH-12s

کانکتور موازی که مشخصا با نام کانکتور فول بی متال برای اتصال هادی های آلومینیوم به آلومینیوم و یا ترکیبی از آلومینیوم به مس مورد استفاده قرار می گیرد، بدنه این کانکتور از آلومینیوم آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی تولید شده و تا ۱۲ میکرون پوشش قلع بی متال شده است.

- مناسب برای هادی ترکیبی (مس و آلومینیوم)


- آچار این کانکتور KHT-34

- کاور این کانکتور KH-38

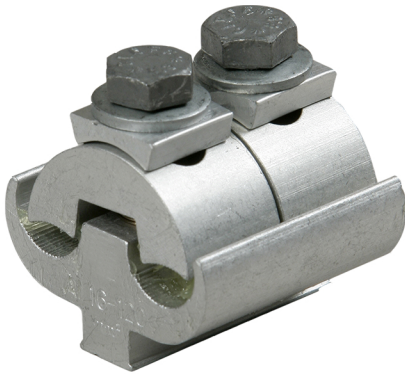

روش نصب و بهره برداری

ابتدا پیچ ها را به اندازه مورد نیاز (قطر هادی) باز می کنیم و کابل گیر ها به وسیله دو فنر از بدنه جدا می شود که نصب را برای سیم بان راحت کند، سپس کانکتور را روی خط جا گذاری کرده و هادی انشعاب را در محل مشخص قرار می دهیم و با آچار ترکمتر پیچ ها را تا ۲۲ نیوتن بر متر محکم می کنیم، اگر کانکتور دارای پیچ سربر باشد پیچ ها را محکم نموده تا مهره در ترک مشخص از پیچ جدا شود.
آچار این کانکتور KHT-34 می باشد.
کاور این کانکتور KH-38 می باشد.

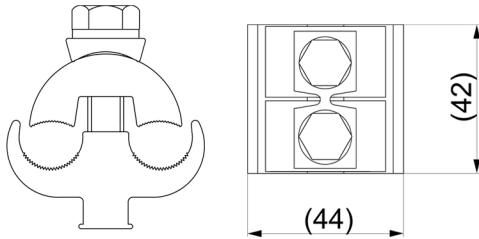

مشخصات فنی

KH-12s		کد محصول
Al 16-120 or Cu 16-95	سطح مقطع سیم اصلی (mm ²)	
Al 16-120 or Cu 16-95	سطح مقطع کابل انشعاب (mm ²)	
4.5...14.5	قطر کابل (mm)	
2x 8x50(8.8) 22Nm	گشتاور بستن پیچ سربر	
148	وزن (g)	
EN 50483-4:2009	استاندارد	



بسته بندی (کارتن)

تعداد در هر کارتن (عدد)	50
طول (mm)	280
عرض (mm)	180
ارتفاع (mm)	140
وزن (Kg)	7.620

بسته بندی (پالت)

تعداد در هر پالت (عدد)	5.500
طول (mm)	1150
عرض (mm)	1050
ارتفاع (mm)	1540
وزن (Kg)	858



