


مفصل پرسی عایق (موف) SJ-95

این مفصل عایق شده با پلیمر برای ارتباط سیم به سیم به روش پرس مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند یک اتصال مطمئن را برای بهره بردار ایجاد کند.
رنگ درپوش: خاکستری

- کاور پلیمری عایق و مقاوم در برابر اشعه فرا بنفش (UV)
- آلومینیوم آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی
- درپوش (خاکستری) پلیمری مقاوم در برابر اشعه فرا بنفش (UV)
- گیرس پایه سیلیکونی



روش نصب و بهره برداری
هادی را به مقدار مشخص از عایق جدا کرده سپس سیم ها را داخل مفصل جاگذاری می کنیم و با ابزار مخصوص مفصل را از سه ناحیه که محل آن در بدنه مشخص شده پرس می کنیم.

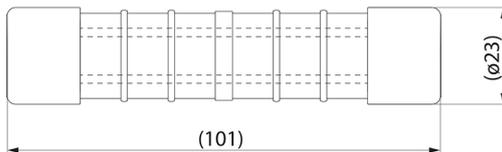

مشخصات فنی

کد محصول	SJ-95
سطح مقطع کابل mm ²	95
قطر هادی mm	12
وزن (g)	45
تست ولتاژ	6 kV / 50 Hz / 1 min
استاندارد	EN50483-4



بسته بندی (کیسه)

تعداد در هر بسته	50 (عدد)
طول	400 mm
عرض	350 mm
وزن	2.300 Kg



Code	mm ²	Coler cap	A mm	B mm
SJ-95	95		37	48

