

کانکتور موازی

KH-11.1

کانکتور موازی که مشخصا با نام کانکتور فول بی متال برای اتصال هادی آلومینیوم به آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد، بدنه این کانکتور از آلومینیوم آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی تولید شده.

- مناسب برای هادی (آلومینیوم به آلومینیوم)

- آچار این کانکتور KHT-34


- کاور این کانکتور KH-38

روش نصب و بهره برداری

ابتدا پیچ ها را به اندازه مورد نیاز (قطر هادی) باز می کنیم و کابل گیر ها به وسیله دو فنر از بدنه جدا می شود که نصب را برای سیم بان راحت کند، سپس کانکتور را روی خط جا گذاری کرده و هادی انشعاب را در محل مشخص قرار می دهیم و با آچار ترکمتر پیچ ها را تا ۲۲ نیوتن بر متر محکم می کنیم، اگر کانکتور دارای پیچ سربر باشد پیچ ها را محکم نموده تا مهره در ترک مشخص از پیچ جدا شود.

آچار این کانکتور KHT-34 می باشد.

کاور این کانکتور KH-38 می باشد.

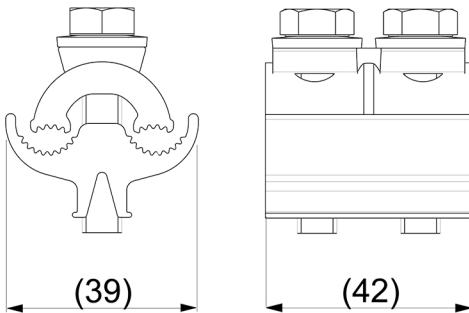

مشخصات فنی

KH-11.1	کد محصول
Al 10-95	سطح مقطع سیم اصلی (mm ²)
Al 10-95	سطح مقطع کابل انشعاب (mm ²)
3.0...13.0	قطر کابل (mm)
2x 8x50(8.8) 22Nm	گشتاور بستن پیچ
114	وزن (g)
EN 50483-4:2009	استاندارد



بسته بندی (کارتن)

تعداد در هر کارتن (عدد)	50
طول (mm)	280
عرض (mm)	180
ارتفاع (mm)	140
وزن (Kg)	5.920

بسته بندی (پالت)

تعداد در هر پالت (عدد)	5.500
طول (mm)	1150
عرض (mm)	1050
ارتفاع (mm)	1540
وزن (Kg)	671



دستورالعمل نصب

