

کانکتور موازی (فول بی متال)


KH-13s

کانکتور موازی که مشخصا با نام کانکتور فول بی متال برای اتصال هادی های آلومینیوم به آلومینیوم و یا ترکیبی از آلومینیوم به مس مورد استفاده قرار می گیرد، بدنه این کانکتور از آلومینیوم آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی تولید شده و تا ۱۲ میکرون پوشش قلع بی متال شده است.

- مناسب برای هادی ترکیبی (مس و آلومینیوم)

- آچار این کانکتور KHT-34

- کاور این کانکتور KH-38

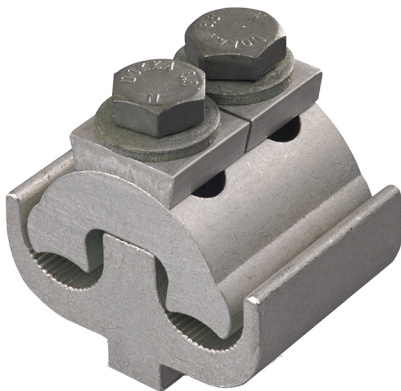


روش نصب و بهره برداری

ابتدا پیچ ها را به اندازه مورد نیاز (قطر هادی) باز می کنیم و کابل گیر ها به وسیله دو فنر از بدنه جدا می شود که نصب را برای سیم بان راحت کند، سپس کانکتور را روی خط جا گذاری کرده و هادی انشعاب را در محل مشخص قرار می دهیم و با آچار ترکمتر پیچ ها را تا ۲۲ نیوتن بر متر محکم می کنیم، اگر کانکتور دارای پیچ سربر باشد پیچ ها را محکم نموده تا مهره در ترک مشخص از پیچ جدا شود.

آچار این کانکتور KHT-34 می باشد.

کاور این کانکتور KH-38 می باشد.

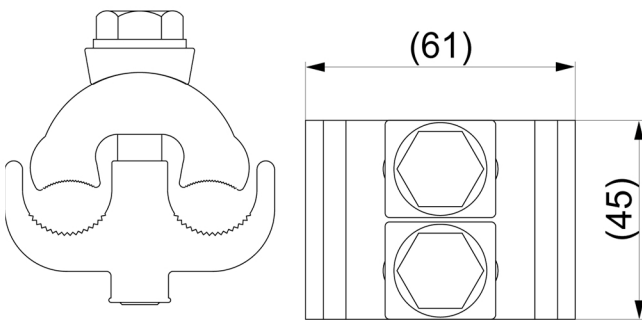

مشخصات فنی

کد محصول	KH-13s
سطح مقطع سیم اصلی (mm ²)	Al 50-240 or Cu 50-150
سطح مقطع کابل انشعاب (mm ²)	Al 50-240 or Cu 50-150
قطر کابل (mm)	7.7...20.0
گشتاور بستن پیچ سربر	2x 10x70(8.8) 44Nm
وزن (g)	312
استاندارد	EN 50483-4:2009



بسته بندی (کارتن)

تعداد در هر کارتن (عدد)	50
طول (mm)	380
عرض (mm)	280
ارتفاع (mm)	140
وزن (Kg)	8.250

بسته بندی (پالت)

تعداد در هر پالت (عدد)	2.750
طول (mm)	1150
عرض (mm)	1050
ارتفاع (mm)	1540
وزن (Kg)	927



